

ПОМПИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ GRUNDFOS



SCALA2 е цялостна хидрофорна система, гарантираща безупречно налягане на водата до всички кранове. **SCALA2** се състои от помпа, двигател, резервоар, сензор и възвратен клапан

P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98562862	SCALA2 3-45 AKCCDE	830.00	996.00

JPA-PT - Хидрофорни системи с чугунена самозасмукваща помпа, мембранен съд 20 л и пресостат, 1x220-240V



P/N:	Тип	Съд	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98 94 61 08	JPA 4-47 PT-H	20 л	352.00	422.40

Окомплектовани с помпа, разш.съд, пресостат, манометър.

JP - Хидрофорни системи с неръждаема самозасмукваща помпа, мембранен съд 24 л и пресостат, 1x220-240V



P/N:	Тип	Съд	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99463874	JP3-42 PT-H 1X230V SCHUKO	24 л	440.00	528.00
99463875	JP4-47 PT-H 1X230V SCHUKO	24 л	460.00	552.00
99463876	JP4-54 PT-H 1X230V SCHUKO	24 л	485.00	582.00
99463877	JP5-48 PT-H 1X230V SCHUKO	24 л	510.00	612.00

Окомплектовани с помпа, разш.съд, пресостат, манометър, кабел и щепсел.

CME BOOSTER (CMBE) - Компактен бустер с честотно регулиране за гарантирано постоянно налягане на изхода
Помпен възел, комплект с честотен конвертор, мембранен съд, манометър и електронен сензор за налягане
Вградена защита от суха работа.



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98374697	CMBE 1-44 I-U-A-C-D-A	0.55	1 620.00	1 944.00
98374698	CMBE 1-75 I-U-A-C-D-A	1.1	1 773.00	2 127.60
98374699	CMBE 1-99 I-U-A-C-D-A	1.1	1 931.00	2 317.20
98374700	CMBE 3-30 I-U-A-D-D-A	1.1	1 740.00	2 088.00
98374701	CMBE 3-62 I-U-A-D-D-A	1.1	1 940.00	2 328.00
98374702	CMBE 3-93 I-U-A-C-D-A	1.5	2 140.00	2 568.00
98374703	CMBE 5-31 I-U-A-C-D-B	1.1	2 635.00	3 162.00
98374704	CMBE 5-62 I-U-A-C-D-B	1.5	2 810.00	3 372.00
98382202	CMBE 10-54 I-U-A-C-D-C	1.5	3 140.00	3 768.00

MQ - Компактна самозасмукваща бустер система с електронен блок за управление



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96515412	MQ3-35	850	685.00	822.00
96515415	MQ3-45	1000	715.00	858.00

Комплект с кабел 2 м, щепсел Шуко, възвратен клапан, неръждаема помпа и електронен пресостат със защита от суха работа, компенсационен съд.

JPA - Самозасмукващи чугунени помпи, работна температура $T_{max}= 40^{\circ}C$; Захранване 1x220-240V, вградена термозащита



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98946091	JPA 4-47	850	215.00	258.00

JP - Самозасмукващи неръждаеми помпи, работна температура $T_{max}= 40^{\circ}C$; Захранване 1x220-240V, вградена термозащита
Комплектовани с кабел, щепсел, ключ включено/изключено, дръжка, неръждаема стойка



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
46711002	JP 5	775	407.00	488.40

NS BASIC - Едностъпални чугунени помпи, Захранване 1x220-240V, вградена термозащита
Работна температура: от 10 до 50°C



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96121809	NSBasic 4-23	650	255.00	306.00
96121813	NSBasic 13-18	1050	330.00	396.00

JP - Самозасмукващи неръждаеми помпи, Захранване 1x220-240V
Работна температура $T_{max}= 40^{\circ}C$



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99458766	JP 3-42 1x230V 1,5m SCHUKO	720	282.00	338.40
99458767	JP 4-47 1x230V 1,5m SCHUKO	850	328.00	393.60
99458768	JP 4-54 1x230V 1,5m SCHUKO	1130	342.00	410.40
99458769	JP 5-48 1x230V 1,5m SCHUKO	1490	355.00	426.00

PRESSURE MANAGER PM1 / PM2 - Електронен пресостат, комплект с кабели и щепсел



P/N:	Тип	Налягане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96848693	PM 1 - 1,5 bar - 6A Електронен пресостат	1.5 bar	134.00	160.80
96848722	PM 1 - 2,2 bar - 6A Електронен пресостат	2.2 bar	134.00	160.80
96848740	PM 2 - 1,5-5,0 bar - 10A Електронен пресостат	1.5-5 bar	230.00	276.00

Посочено е налягане на включване на помпата.

UPA - Домашна бустер помпа за повишаване на налягането



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99538895	UPA 15-90	120	175.00	210.00
99553575	UPA 15-120	200	235.00	282.00

Материал: чугун или
неръждаема стомана (N)
Диапазон на температурата: +2 до +95 °C
Режими: ръчен, автоматичен, изключен.

SQ - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3", с корпус и двигател от неръждаема стомана и вградена защита от суха работа
 Плавен пуск; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ф 76 mm



Помпа SQ с кабел 1,5 m

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510178	SQ 1-35	0.7	910.00	1 092.00
96510179	SQ 1-50	0.7	980.00	1 176.00
96510190	SQ 1-65	0.7	1 060.00	1 272.00
96510191	SQ 1-80	1.15	1 250.00	1 500.00
96510192	SQ 1-95	1.15	1 310.00	1 572.00
96510193	SQ 1-110	1.15	1 327.00	1 592.40
96510194	SQ 1-125	1.68	1 610.00	1 932.00
96510195	SQ 1-140	1.68	1 665.00	1 998.00
96510196	SQ 1-155	1.85	1 715.00	2 058.00
96510198	SQ 2-35	0.7	920.00	1 104.00
96510199	SQ 2-55	0.7	980.00	1 176.00
96510200	SQ 2-70	1.15	1 110.00	1 332.00
96510201	SQ 2-85	1.15	1 200.00	1 440.00
96510202	SQ 2-100	1.68	1 475.00	1 770.00
96510203	SQ 2-115	1.85	1 570.00	1 884.00
96510204	SQ 3-30	0.7	900.00	1 080.00
96510205	SQ 3-40	0.7	955.00	1 146.00
96510206	SQ 3-55	1.15	1 105.00	1 326.00
96510207	SQ 3-65	1.15	1 235.00	1 482.00
96510208	SQ 3-80	1.68	1 530.00	1 836.00
96510209	SQ 3-95	1.68	1 560.00	1 872.00
96510210	SQ 3-105	1.85	1 620.00	1 944.00
96510211	SQ 5-15	0.7	858.00	1 029.60
96510212	SQ 5-25	0.7	900.00	1 080.00
96510213	SQ 5-35	1.15	1 105.00	1 326.00
96510214	SQ 5-50	1.68	1 235.00	1 482.00
96510215	SQ 5-60	1.68	1 585.00	1 902.00
96510217	SQ 5-70	1.85	1 630.00	1 956.00
96510218	SQ 7-15	0.7	1 210.00	1 452.00
96510219	SQ 7-30	1.15	1 310.00	1 572.00
96510220	SQ 7-40	1.68	1 650.00	1 980.00



SQE ПАКЕТ ЗА ПОСТОЯННО НАЛЯГАНЕ - Цялостна водоснабдителна система директно от сондаж

Комплект с потопяема помпа с променливи обороти 3" от неръждаема стомана и вградена защита от суха работа

Плавен пуск и стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ф 76 mm

Включва: Помпа електронна SQE, кабел 40 м, контролен блок CU301, сензор за налягане, манометър, мембране съд



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96524501	SQE3-65 CU301 40M	1.15	2 380.00	2 856.00
96524503	SQE5-70 CU301 40M	1.85	2 590.00	3 108.00



SQE - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3" с променливи обороти, с корпус и двигател от неръждаема стомана
 Вградена защита от суха работа; Плавен пуск; Плавен стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Φ 76 mm



Плавен пуск и стоп
 Вграден възвратен клапан
 Корпус от неръждаема стомана
 Електронно регулиране на оборотите

Помпите SQE
 да се комплектват
 с CU301
 или пакет за
 постоянно налягане!



Помпа SQE с кабел 1,5 m

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510071	SQE 1-35	0.7	По запитване	
96510141	SQE 1-50	0.7		
96510142	SQE 1-65	0.7		
96510143	SQE 1-80	1.15		
96510144	SQE 1-95	1.15		
96510145	SQE 1-110	1.15		
96510146	SQE 1-125	1.68		
96510147	SQE 1-140	1.68		
96510148	SQE 1-155	1.85		
96510150	SQE 2-35	0.7		
96510151	SQE 2-55	0.7		
96510152	SQE 2-70	1.15		
96510153	SQE 2-85	1.15		
96510154	SQE 2-100	1.68		
96510155	SQE 2-115	1.85		
96510156	SQE 3-30	0.7		
96510157	SQE 3-40	0.7		
96510158	SQE 3-55	1.15		
96510159	SQE 3-65	1.15		
96510160	SQE 3-80	1.68		
96510161	SQE 3-95	1.68		
96510162	SQE 3-105	1.68		
96510163	SQE 5-15	0.7		
96510164	SQE 5-25	0.7		
96510165	SQE 5-35	1.15		
96510166	SQE 5-50	1.68		
96510167	SQE 5-60	1.68		
96510168	SQE 5-70	1.85		
96510169	SQE 7-15	0.7		
96510170	SQE 7-30	1.15		
96510171	SQE 7-40	1.68		

Принадлежности за помпи **SQE**

P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96524504	Пакет за пост.налягане (без помпа)	1 030.00	1 236.00

Принадлежности за помпи **SQ (SQE)**

P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97535677	Охладит. риза за SQ(E) D88 x 650	195.00	234.00
98148594	Охладит. риза за SQ(E) с мрежа и крака	450.00	540.00
00ID8957	Въже от неръждаема стомана 2 mm	2.50	3.00
00ID8960	Клипс за въже от неръжд.стомана 2 mm	2.50	3.00

SB - Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97686698	SB 3-25 M	0.57	488.00	585.60
97686699	SB 3-25 A	0.57	505.00	606.00
97686700	SB 3-35 M	0.8	543.00	651.60
97686701	SB 3-35 A	0.8	542.00	650.40
97686702	SB 3-35 MW	0.8	670.00	804.00
97686703	SB 3-35 AW	0.8	692.00	830.40
97686704	SB 3-45 M	1.05	576.00	691.20
97686705	SB 3-45 A	1.05	600.00	720.00
97686706	SB 3-45 MW	1.05	706.00	847.20
97686707	SB 3-45 AW	1.05	730.00	876.00

Захранване: 1x220-240 V, Вградена термозащита

Клас на защита: IP68 (В).

Диаметър на корпуса: Ф 150 mm, Дължина на кабела: 15 m

Дълбочина на потапяне: max. 10 m

Размер на отвора на решетката: 1 mm.

Присъединяване: 3/4" или 1", на резба или за маркуч


Версии:

M = Със смукателна решетка, без поплавък

A = Със смукателна решетка, с поплавък

MW = С гъвкав смукател, без поплавък (при свободно разстояние min. 1,5 m)

AW = С гъвкав смукател, с поплавък (при свободно разстояние min. 1,5 m)

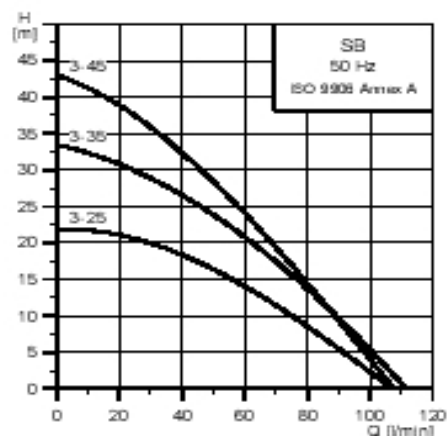

SBA - Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка

комплект с контролен модул, защита от суха работа, автоматичен рестарт



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97896285	SBA 3-35 M	0.8	650.00	780.00
97896286	SBA 3-35 A	0.8	686.00	823.20
97896287	SBA 3-35 MW	0.8	804.00	964.80
97896288	SBA 3-35 AW	0.8	841.00	1 009.20
97896289	SBA 3-45 M	1.05	682.00	818.40
97896290	SBA 3-45 A	1.05	720.00	864.00
97896311	SBA 3-45 MW	1.05	838.00	1 005.60
97896312	SBA 3-45 AW	1.05	876.00	1 051.20