

UV СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА БИТОВА УПОТРЕБА CINTROPUR UV 2100

Пречиствател за вода с ултравиолетово излъчване
Унищожавя микроби, легионела, патогенни организми, вируси и др.
Приложение при дъждовна вода, вода от сондажи, кладенци и др.
100% физическа дезинфекция без химикали
Без неприятен вкус и миризма на обработената вода
Максимална работна температура: 50°C
Максимално работно налягане: 16 bar
Електрическо захранване: 230/240 V – 50 Hz
Височина на системите **UV 2100, DUO-UV, TRIO-UV**: 464 mm



UV 2100



DUO-UV



TRIO-UV

Модели **UV 2100/4100** включва UV камера за премахване на бактериите от водата
Модел **DUO UV 25W** включва UV камера + механичен центробежен филтър
Модели **TRIO UV 25/40W** включва UV камера + механичен центробежен филтър + отделение за активен въглен или полифосфат
DUO / TRIO UV: Филтър с циклонен ефект с винтообразна центрофуга и последваща фина филтрация през филтрираща мрежа 25 микрона
TRIO UV: Филтър за активен въглен с цел премахване на неприятен вкус, миризма, пестициди и хербициди.
Включен е контейнер за активен въглен 0,57 L за лесно зареждане (активния въглен се поръчва отделно).

Подмяна на консумативите

Подмяна на лампата - веднъж на 1 година

Подмяна на кварца - веднъж на 5 години

Код	Тип	Лампа	Тръбни връзки	Монт.р-р* mm	Дебит		Т - P _{max} °C - bar	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W			m ³ /h	l/min			
5122100	UV 2100 25W	25W	3/4" + 1"	154.5 / 270	1.5	25	50 - 16	770.00	924.00
5132100	DUO-UV 25W	25W	3/4" + 1"	320 / 435	1.5	25	50 - 16	930.00	1 116.00
5142100	TRIO-UV 25W	25W	3/4" + 1"	487 / 601.5	1.5	25	50 - 16	1 075.00	1 290.00
5124100	UV 4100 40W	40 W	3/4" + 1"	154.5 / 270	2	33	50 - 16	852.00	1 022.40
5144100	TRIO-UV 40W	40 W	3/4" + 1"	487 / 601.5	2.5	42	50 - 16	1 144.00	1 372.80

* Монтажната дължина е посочена без и с резбите.

Код	Наименование на принадлежности	За модел	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
5530025	Лампа 25 W (2100, DUO-UV 25W, TRIO-UV 25W) Philips	2100, DUO/TRIO-UV 25W	143.00	171.60
5530040	Лампа 40 W (4100, TRIO-UV 40W) Philips	4100, TRIO-UV 40W	171.00	205.20
5602100	Кварц (2100, 4100, DUO-UV 25W, TRIO-UV 25/40W)	2100/4100, DUO/TRIO-UV	100.00	120.00
5702100	Стенна конзола с винтове за модели 2100/4100, DUO/TRIO-UV резервна	2100/4100, DUO/TRIO-UV	44.00	52.80
3003400	Активен въглен кутия 3,4 l (6 зареждания за TRIO-UV)	TRIO-UV	56.00	67.20

UV СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА БИТОВА УПОТРЕБА CINTROPUR UV 1000 - 2000 - 10000

Пречиствател за вода с ултравиолетово излъчване
 Унищожават микроби, легионела, патогенни организми, вируси и др.
 Приложение при дъждовна вода, вода от сондажи, кладенци и др.
 100% физическа дезинфекция без химикали
 Без неприятен вкус и миризма на обработената вода
 Възможност за комбиниране с филтър и устройство за активен въглен (TIO-UV)
 Максимално работно налягане: 16 bar
 Електрическо захранване: 230/240 V – 50 Hz
 Щепсел
 Комплект с холендрови връзки (без модел UV 10000).
 Базова серия ECO



Допълнителни предимства за стандартна серия (модели без сигнатура ECO):

Бутон включено / изключено
 Пилотна светлина за лампата
 Брояч на работните часове. Звукова индикация

Модели TUO - UV (ECO) включват: UV стерилизатор UV 2000 (ECO) с мощност 25W; Филтър с циклонен ефект с винтообразна центрофуга и последваща фина филтрация през филтриращо сито 25 микрона
 Филтър за активен въглен с цел премахване на неприятен вкус, миризма, пестициди и хербициди.
 Включен е контейнер за активен въглен 0,57 L за лесно зареждане (активния въглен се поръчва отделно).



UV 2000

TIO - UV

UV 10000

Подмяна на консумативите

Подмяна на лампата - веднъж на 1 година
 Подмяна на кварца - веднъж на 5 години

Код	Тип	Лампи	Тръбна връзка	Монт.р-р* mm	Дебит		Т - P _{max} °C - bar	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W			m ³ /h	l/min			
5102000	UV 2000	1 x 25W	3/4" + 1"	154.5 / 270	2	33	50 - 16	1 694.00	2 032.80
5102010	TIO - UV	1 x 25W	3/4" + 1"	322 / 434	2	33	50 - 16	2 164.00	2 596.80
5110000	UV 10000	1 x 95W	2"	322 / 434	10	167	50 - 16	3 295.00	3 954.00

* Монтажната дължина е посочена без и с резбите.

Код	Наименование на принадлежности	За модел	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
5510011	Лампа 11 W (1000, 1000 ECO)	1000, 1000 ECO	67.00	80.40
5520025	Лампа 25 W (2000, 2000 ECO, TIO-UV, TIO-UV ECO)	2000, 2000 ECO	82.00	98.40
5599995	Лампа 95 W (10000)	10000	263.00	315.60
5601000	Кварц (1000 + 1000 ECO)	1000, 1000 ECO	144.00	172.80
5602000	Кварц (2000 + 2000 ECO)	2000, 2000 ECO	182.00	218.40
5610000	Кварц (10000)	10000	242.00	290.40
5702000	Стенна конзола с винтове за модели 1000, 2000 (ECO), TIO-UV - 2 броя	1000, 2000 (ECO)	24.00	28.80

UV СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА БИТОВА УПОТРЕБА UV AL

Пречиствател за вода с ултравиолетово излъчване
 UV-C доза: > 300 J/m² (9.000 h).
 Неръждаема камера AISI 304 (по запитване AISI 316).
 Максимално работно налягане: 9 bar
 Електрическо захранване: 230/240 V – 50/60 Hz
 Комплект с електрическа клемна кутия
 Червена / зелена светлинна LED индикация за повреда / работа
 Щепсел



UV 107 AL UV 403 AL UV 405 AL UV 412 AL

Код	Тип	Лампи	Тръбна връзка	Монт.р-р mm	Дебит		Т - P _{max} °C - bar	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W			m ³ /h	l/min.			
027093/1E	UV 107	1 x 12W	1/8"	190	0.3	5	50 - 9	235.00	282.00
027200/E	UV 403	1 x 16W	1/2"	285	0.6	10	50 - 9	545.00	654.00
027053	UV 405 AL	1 x 30W	3/4"	430	1.1	19	50 - 9	700.00	840.00
027055	UV 412 AL	1 x 40W	1"	810	2.7	45	50 - 9	855.00	1 026.00
027057	UV 440 AL	1 x 40W	1 1/2"	764	3.6	60	50 - 9	1 350.00	1 620.00

UV СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА БИТОВА УПОТРЕБА UV LPD

Пречиствател за вода с ултравиолетово излъчване
 UV-C доза: > 300 J/m² (400 J/m² за UV 550, 80/2), (9.000 h).
 Неръждаема камера AISI 304 (по запитване AISI 316).
 Максимално работно налягане: 9 bar
 Електрическо захранване: 230/240 V – 50/60 Hz
 Комплект с контролен панел със степен на защита IP55
 Система с микропроцесорно управление
 Брояч на часовете
 Червена LED светлина при авария
 Контрол за работеща лампа
 Свободен контакт за лармено реле NO/NC
 Изход за алармено реле 230V NO/NC - max. 2 A



UV 405 UV 412 UV 450 UV 440-480

Допълнителни функции за LCD PLUS:

Брояч за работните часове с индикация за оставащ живот на лампата
 Дисплей за радиацията и температурата
 Изключване при висока температура в UV камерата
Опция: Изход 4-20 милиампера за радиация и температура

Размери на контролния панел:

UV 405/412/440 - 200x160x90 mm
 UV 450 - 200x160x90 mm
 UV 480 - 200x160x90 mm
 UV 550, 80/2 - 240x190x90 mm



Панел 405-412-440-480 LCD



Панел 450-550 - 550 Plus

Код	Тип	Лампи	Тръбна връзка	Монт.р-р mm	Дебит		Т - P _{max} °C - bar	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W			m ³ /h	l/min.			
LCD3001	UV 405 LCD	1 x 30W	3/4"	415	1.2	20	50 - 9	995.00	1 194.00
LCD3005	UV 412 LCD	1 x 40W	1"	816	2.7	45	50 - 9	1 283.00	1 539.60
LCD3009	UV 440 LCD	1 x 40W	1 1/2"	764	3.6	60	50 - 9	1 794.00	2 152.80
LCD3013	UV 450 LCD	2 x 40W	1"	-	4.5	75	50 - 9	1 940.00	2 328.00
LCD3017	UV 480 LCD	1 x 80W	1 1/2"	764	5.1	85	50 - 9	2 535.00	3 042.00
LCD3021	UV 550 LCD	2 x 40W	1 1/2"	764	6.0	100	50 - 9	2 828.00	3 393.60
LCD3025	UV 80/2 LCD	2 x 80W	1 1/2"	764	12.0	200	50 - 9	3 900.00	4 680.00

Код	Тип	Лампи	Тръбна връзка	Монт.р-р mm	Дебит		Т - P _{max} °C - bar	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W			m ³ /h	l/min.			
LCD3002	UV 405 LCD PLUS	1 x 30W	3/4"	415	1.2	20	50 - 9	1 570.00	1 884.00
LCD3006	UV 412 LCD PLUS	1 x 40W	1"	816	2.7	45	50 - 9	1 823.00	2 187.60
LCD3010	UV 440 LCD PLUS	1 x 40W	1 1/2"	764	3.6	60	50 - 9	2 611.00	3 133.20
LCD3018	UV 480 LCD PLUS	1 x 80W	1 1/2"	764	5.1	85	50 - 9	3 520.00	4 224.00
LCD3022	UV 550 LCD PLUS	2 x 80W	1 1/2"	764	6.0	100	50 - 9	3 812.00	4 574.40
LCD3026	UV 80/2 LCD PLUS	2 x 80W	1 1/2"	764	12.0	200	50 - 9	5 265.00	6 318.00
Наименование на допълнителна окомплектовка								ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
Изход 4-20 милиампера за радиация и температура (приложим само за серия LCD PLUS)								390.00	468.00

UV СТЕРИЛИЗАТОРИ RACK LPD

Пречиствател за вода с ултравиолетово излъчване

UV-C доза: > 400 J/m² (9.000 h).

Неръждаема камера AISI 304 (по запитване AISI 316 L и PEHD).

Максимално работно налягане: 9 bar

Електрическо захранване: 230/240 V – 50 Hz.

Комплект с контролен панел със степен на защита IP55

Система с микропроцесорно управление

Брояч за работните часове с индикация за оставащ живот на лампата

Червена LED светлина при авария

Контрол за работеща лампа

Свободен контакт за лармено реле NO/NC

Изход за алармено реле 230V NO/NC - max. 2 A

Допълнителни функции за LCD PLUS:

Дисплей за радиацията и температурата

Изключване при висока температура в UV камерата

Размери на контролния панел:

400x300x200 mm



Код	Тип	Лампи	Тръбна връзка	Монт.р-р mm	Дебит		Т - P _{max} °C - bar	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W			m ³ /h	l/min.			
LCD8004	UV 80/3 RACK LCD	3 x 80 W	2"	764	20.0	333	50 - 9	6 390.00	7 668.00
LCD8008	UV 80/4 RACK LCD	4 x 80 W	DN 80	724	30.0	500	50 - 9	7 673.00	9 207.60
LCD8012	UV 80/5 RACK LCD	5 x 80 W	DN 80	724	40.0	666	50 - 9	8 613.00	10 335.60

Код	Тип	Лампи	Тръбна връзка	Монт.р-р mm	Дебит		Т - P _{max} °C - bar	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W			m ³ /h	l/min.			
LCD8005	UV 80/3 RACK LCD PLU	3 x 80 W	2"	764	20.0	333	50 - 9	8 091.00	9 709.20
LCD8009	UV 80/4 RACK LCD PLU	4 x 80 W	DN 80	724	30.0	500	50 - 9	9 485.00	11 382.00
LCD8013	UV 80/5 RACK LCD PLU	5 x 80 W	DN 80	724	40.0	666	50 - 9	10 468.00	12 561.60
Наименование на допълнителна окомплектовка								ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
Изход 4-20 милиампера за радиация и температура (приложим само за серия LCD PLUS)								390.00	468.00

UV СТЕРИЛИЗАТОРИ AM

Пречиствател за вода с ултравиолетово излъчване
 UV-C доза: > 400 J/m² (12.000 h).
 Неръждаема камера AISI 304 (по запитване AISI 316 L) за 24/50/60
 Неръждаема камера AISI 316 за 96/125/160
 Максимално работно налягане: 9 bar
 Електрическо захранване: 230/240 V – 50/60 Hz.
 L-образна камера за вертикален или хоризонтален монтаж
 Комплект с контролен панел със степен на защита IP55
 Контрол на работата на лампите
 Брояч за работните часове
 Изход за алармено реле 220V NO/NC



Допълнителни функции за PLUS:

Контрол на температурата на водата и излъчването
 Изключване при висока температура в UV камерата

Допълнителни опции:

Спиране при наводнения
 Възможна комуникация с външен дебитомер
 Пресмятане на дозата
 Изход 4-20 милиампера



Код	Тип	Мощност	Тръбна връзка	Размери табло	Дебит	Лампи	Т - P _{max}	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W		cm					
AM2001	UV AM 24	220 W	2"	40 x 30 x 20	24	1 x 200 W	50 - 9	7 166.00	8 599.20
AM2005	UV AM 50	440 W	DN 80	40 x 30 x 20	50	2 x 200 W	50 - 9	10 339.00	12 406.80
AM2009	UV AM 60	440 W	DN 80	40 x 30 x 20	60	2 x 200 W	50 - 9	12 956.00	15 547.20

Код	Тип	Мощност	Тръбна връзка	Размери табло	Дебит	Лампи	Т - P _{max}	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W		cm					
AM2002	UV AM 24 PLUS	220 W	2"	40 x 30 x 20	24	1 x 200 W	50 - 9	Моля, поискайте оферта!	
AM2006	UV AM 50 PLUS	440 W	DN 80	40 x 30 x 20	50	2 x 200 W	50 - 9		
AM2010	UV AM 60 PLUS	440 W	DN 80	40 x 30 x 20	60	2 x 200 W	50 - 9		
AMTC2016	UV AM 96 TC PLUS 316	660 W	DN 100	50 x 40 x 25	96	3 x 200 W	50 - 9		
AMTC2020	UV AM 125 TC PLUS 316	880 W	DN 150	50 x 40 x 25	125	4 x 200 W	50 - 9		
AMTC2024	UV AM 160 TC PLUS 316	880 W	DN 150	50 x 40 x 25	160	4 x 200 W	50 - 9		


Допълнителна окомплектовка - по запитване.

UV СТЕРИЛИЗАТОРИ 400 DS

Пречиствател за вода с ултравиолетово излъчване
 UV-C доза: > 400 J/m² (9.000 h).
 Неръждаема камера AISI 316 L
 Максимално работно налягане: 9 bar
 Електрическо захранване: 230/240 V (380/400V) – 50/60 Hz
 Комплект с контролен панел със степен на защита IP55
 Контрол на работата на лампите
 Брояч за работните часове с индикация за оставащ живот на лампата
 Изход за алармено реле 220V NO/NC - max. 5 A
 Температурен контрол на електрическия панел
 Таймер за включване и изключване
 Дейталог - данни за сваляне с подходящ софтуер като опция
 Дистанционно включване и изключване
 Контрол на температурата на водата и излъчването
 Изключване при висока температура в UV камерата

Допълнителни опции:

Спиране при наводнения
 Възможна комуникация с външен дебитомер
 Пресмятане на дозата
 Изход 4-20 милиампера
 Версия с автоматична почистваща система (DS RA).

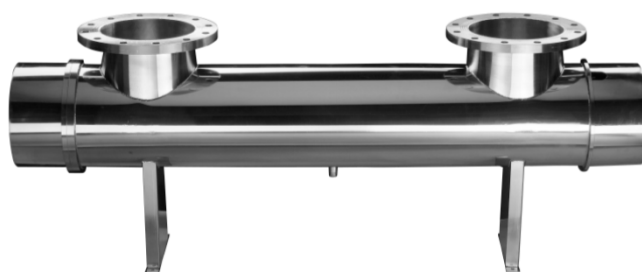

Код	Тип	Мощност	Тръбна връзка	Размери табло	Дебит	Лампи	T - P _{max}	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W		cm			°C - bar		
DS3998	UV 400/1 DS 316L	440	DN 80	40x50x25	50	1 x 400 W	50 - 9	Моля, поискайте оферта!	
DS4000	UV 400/2 DS 316L	880	DN 100	40x50x25	100	2 x 400 W	50 - 9		
DS4002	UV 400/3 DS 316L	1300	DN 150	40x75x25	150	3 x 400 W	50 - 9		
DS4004	UV 400/4 DS 316L	1750	DN 200	40x75x25	250	4 x 400 W	50 - 9		
DS4006	UV 400/5 DS 316L	2180	DN 200	60x80x30	300	5 x 400 W	50 - 9		
DS4008	UV 400/6 DS 316L	2600	DN 250	60x80x30	420	6 x 400 W	50 - 9		
DS4010	UV 400/8 DS 316L	3500	DN 250	80x100x30	600	8 x 400 W	50 - 9		
DS4012	UV 400/10 DS 316L	4400	DN 300	80x100x30	830	10 x 400 W	50 - 9		
DS4014	UV 400/12 DS 316L	5300	DN 350	80x120x30	980	12 x 400 W	50 - 9		
DS4016	UV 400/15 DS 316L	6600	DN 400	80x120x30	1350	15 x 400 W	50 - 9		

UV СТЕРИЛИЗАТОРИ ЗА БАСЕЙНИ

Пречиствател за вода за басейни
 UV-C доза: > 250 J/m² (9.000 h).
 Максимално работно налягане: 9 bar
 Неръждаема камера AISI 304 (по запитване AISI 316 L).
 Електрическо захранване: 230V-50-60 Hz
 Комплект с контролен панел
 Брояч на часовете
 Червена LED светлина при авария
 Контрол за работеща лампа
 Свободен контакт за алармено реле NO/NC
 Изход за алармено реле 230V NO/NC - max. 2 A

Размери на контролния панел:

180x140x86 mm - Pool 4-7-14-18 LCD
 220x170x86 mm - Pool 34 LCD



Код	Тип	Лампи	Тръбна връзка	Монт.р-р	Дебит		T - P _{max}	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		W		mm	m ³ /h	l/min.	°C - bar		
LCD504	POOL 4 LCD	1 x 40 W	1 1/2"	745	4.0	67	40 - 9	1 638.00	1 965.60
LCD500	POOL 7 LCD	1 x 40 W	2"	733	6.9	115	40 - 9	1 970.00	2 364.00
LCD501	POOL 14 LCD	1 x 80 W	2"	733	14.1	235	40 - 9	2 184.00	2 620.80
LCD502	POOL 18 LCD	1 x 80 W	2"	733	18.0	300	40 - 9	2 379.00	2 854.80
LCD503	POOL 34 LCD	2 x 80 W	2"	727	33.9	565	40 - 9	3 003.00	3 603.60

КОНСУМАТИВИ И ЧАСТИ ЗА UV СТЕРИЛИЗАТОРИ S.I.T.A.

Лампи

Код	Тип на лампата	Съвместимост:	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
026410/1	UV лампа 12W	UV 107	82.00	98.40
028110	UV лампа 16W	UV 403	90.00	108.00
028102	UV лампа 30W	UV 405	114.00	136.80
028104	UV лампа 40W	UV 412/440/450/550	135.00	162.00
028124	UV лампа 80W	UV 480, UV 80	233.00	279.60
028119	UV лампа 200W	AM	731.00	877.20
028118	UV лампа 400W	400 DS	800.00	960.00

Кварцове

Код	Тип на лампата	Съвместимост:	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
026411/1	Кварц за UV стерилизатор UV107	UV 107 AL	48.00	57.60
028111	Кварц за UV стерилизатор UV403	UV 403 AL	55.00	66.00
028103	Кварц за UV стерилизатор UV405	UV 405 AL/LCD	73.00	87.60
028105	Кварц за UV стерилизатор UV412/40/80	UV 412 AL/LCD, 40/80W	102.00	122.40
028202	Кварц за UV стерилизатор серия UV AM	UV AM	193.00	231.60