

ПОМПИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ GRUNDFOS



SCALA2 е цялостна хидрофорна система, гарантираща безупречно налягане на водата до всички кранове. **SCALA2** се състои от помпа, двигател, резервоар, сензор и възвратен клапан

P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98562862	SCALA2 3-45 AKCCDE	1 022.50	1 227.00



SCALA1 е самозасмукваща бустер система, напълно окомплектована, максимално системно налягане 8 бара, възможност за Bluetooth комуникация, комплект с кабел 1.5м и щепсел Шуко, защита от суха работа

P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99530404	SCALA1 3-35 1x230V	450	767.00	920.40
99530405	SCALA1 3-45 1x230V	580	850.00	1 020.00
99530407	SCALA1 5-55 1x230V	780	968.00	1 161.60

JP - Хидрофорни системи с неръждаема самозасмукваща помпа, мембранен съд 24 л и пресостат, 1x220-240V



P/N:	Тип	Съд	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99463874	JP3-42 PT-H 1X230V SCHUKO	24 л	570.00	684.00
99463875	JP4-47 PT-H 1X230V SCHUKO	24 л	590.00	708.00
99463876	JP4-54 PT-H 1X230V SCHUKO	24 л	620.00	744.00
99463877	JP5-48 PT-H 1X230V SCHUKO	24 л	650.00	780.00

Окомплектовани с помпа, разш.съд, пресостат, манометър, кабел и щепсел.

CME BOOSTER (CMBE) - Компактен бустер с честотно регулиране за гарантирано постоянно налягане на изхода
Помпен възел, комплект с честотен конвертор, мембранен съд, манометър и електронен сензор за налягане
Вградена защита от суха работа.



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98374697	CMBE 1-44 I-U-A-C-D-A	0.55	2 100.00	2 520.00
98374701	CMBE 3-62 I-U-A-D-D-A	1.1	2 525.00	3 030.00
98374702	CMBE 3-93 I-U-A-C-D-A	1.5	2 780.00	3 336.00
98374703	CMBE 5-31 I-U-A-C-D-B	1.1	3 400.00	4 080.00
98374704	CMBE 5-62 I-U-A-C-D-B	1.5	3 680.00	4 416.00
98382202	CMBE 10-54 I-U-A-C-D-C	1.5	4 100.00	4 920.00

MQ - Компактна самозасмукваща бустер система с електронен блок за управление



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96515412	MQ3-35	850	800.00	960.00

Комплект с кабел 2 м, щепсел Шуко, възвратен клапан, неръждаема помпа и електронен пресостат със защита от суха работа, компенсационен съд.

JP - Самозасмукващи неръждаеми помпи, работна температура $T_{max}= 40^{\circ}C$; Захранване 1x220-240V, вградена термозащита
Комплектовани с кабел, щепсел, ключ включено/изключено, дръжка, неръждаема стойка



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
46711002	JP 5	775	500.00	600.00

NS BASIC - Едностъпални чугунени помпи, Захранване 1x220-240V, вградена термозащита
Работна температура: от 10 до 50°C



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96121809	NSBasic 4-23	650	250.00	306.00
96121813	NSBasic 13-18	1050	340.00	408.00

JP - Самозасмукващи неръждаеми помпи, Захранване 1x220-240V
Работна температура $T_{max}= 40^{\circ}C$



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99458766	JP 3-42 1x230V 1,5m SCHUKO	720	345.00	414.00
99458767	JP 4-47 1x230V 1,5m SCHUKO	850	425.00	510.00
99458768	JP 4-54 1x230V 1,5m SCHUKO	1130	430.00	516.00
99458769	JP 5-48 1x230V 1,5m SCHUKO	1490	465.00	558.00

PRESSURE MANAGER PM1 / PM2 - Електронен пресостат, комплект с кабели и щепсел



P/N:	Тип	Налягане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96848693	PM 1 - 1,5 bar - 6A Електронен пресостат	1.5 bar	175.00	210.00
96848722	PM 1 - 2,2 bar - 6A Електронен пресостат	2.2 bar	175.00	210.00
96848740	PM 2 - 1,5-5,0 bar - 10A Електронен пресостат	1.5-5 bar	300.00	360.00

Посочено е налягане на включване на помпата.

UPA - Домашна бустер помпа за повишаване на налягането



P/N:	Тип	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99538895	UPA 15-90	120	220.00	264.00
99553575	UPA 15-120	200	310.00	372.00

Материал: чугун или
неръждаема стомана (N)
Диапазон на температурата: +2 до +95 °C
Режими: ръчен, автоматичен, изключен.

SQ - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3", с корпус и двигател от неръждаема стомана и вградена защита от суха работа
 Плавен пуск; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ф 76 mm



Помпа SQ с кабел 1,5 m

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510178	SQ 1-35	0.7	1 220.00	1 464.00
96510179	SQ 1-50	0.7	1 320.00	1 584.00
96510190	SQ 1-65	0.7	1 410.00	1 692.00
96510191	SQ 1-80	1.15	1 710.00	2 052.00
96510192	SQ 1-95	1.15	1 775.00	2 130.00
96510193	SQ 1-110	1.15	1 845.00	2 214.00
96510194	SQ 1-125	1.68	2 200.00	2 640.00
96510195	SQ 1-140	1.68	2 250.00	2 700.00
96510196	SQ 1-155	1.85	2 325.00	2 790.00
96510198	SQ 2-35	0.7	1 250.00	1 500.00
96510199	SQ 2-55	0.7	1 335.00	1 602.00
96510200	SQ 2-70	1.15	1 475.00	1 770.00
96510201	SQ 2-85	1.15	1 650.00	1 980.00
96510202	SQ 2-100	1.68	2 050.00	2 460.00
96510203	SQ 2-115	1.85	2 120.00	2 544.00
96510204	SQ 3-30	0.7	1 205.00	1 446.00
96510205	SQ 3-40	0.7	1 275.00	1 530.00
96510206	SQ 3-55	1.15	1 475.00	1 770.00
96510207	SQ 3-65	1.15	1 650.00	1 980.00
96510208	SQ 3-80	1.68	2 050.00	2 460.00
96510209	SQ 3-95	1.68	2 120.00	2 544.00
96510210	SQ 3-105	1.85	2 190.00	2 628.00
96510211	SQ 5-15	0.7	1 195.00	1 434.00
96510212	SQ 5-25	0.7	1 220.00	1 464.00
96510213	SQ 5-35	1.15	1 475.00	1 770.00
96510214	SQ 5-50	1.68	1 650.00	1 980.00
96510215	SQ 5-60	1.68	2 120.00	2 544.00
96510217	SQ 5-70	1.85	2 190.00	2 628.00
96510218	SQ 7-15	0.7	1 635.00	1 962.00
96510219	SQ 7-30	1.15	1 775.00	2 130.00
96510220	SQ 7-40	1.68	2 170.00	2 604.00



SQE ПАКЕТ ЗА ПОСТОЯННО НАЛЯГАНЕ - Цялостна водоснабдителна система директно от сондаж

Комплект с потопяема помпа с променливи обороти 3" от неръждаема стомана и вградена защита от суха работа

Плавен пуск и стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ф 76 mm

Включва: Помпа електронна SQE, кабел 40 m, контролен блок CU301, сензор за налягане, манометър, мембране съд



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96524501	SQE3-65 CU301 40M	1.15	3 195.00	3 834.00
96524503	SQE5-70 CU301 40M	1.85	3 480.00	4 176.00



SQE - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3" с променливи обороти, с корпус и двигател от неръждаема стомана
 Вградена защита от суха работа; Плавен пуск; Плавен стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Φ 76 mm



Плавен пуск и стоп
 Вграден възвратен клапан
 Корпус от неръждаема стомана
 Електронно регулиране на оборотите

Помпите SQE
 да се комплектоват
 с CU301
 или пакет за
 постоянно налягане!



Помпа SQE с кабел 1,5 m

P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510071	SQE 1-35	0.7	По запитване	
96510141	SQE 1-50	0.7		
96510142	SQE 1-65	0.7		
96510143	SQE 1-80	1.15		
96510144	SQE 1-95	1.15		
96510145	SQE 1-110	1.15		
96510146	SQE 1-125	1.68		
96510147	SQE 1-140	1.68		
96510148	SQE 1-155	1.85		
96510150	SQE 2-35	0.7		
96510151	SQE 2-55	0.7		
96510152	SQE 2-70	1.15		
96510153	SQE 2-85	1.15		
96510154	SQE 2-100	1.68		
96510155	SQE 2-115	1.85		
96510156	SQE 3-30	0.7		
96510157	SQE 3-40	0.7		
96510158	SQE 3-55	1.15		
96510159	SQE 3-65	1.15		
96510160	SQE 3-80	1.68		
96510161	SQE 3-95	1.68		
96510162	SQE 3-105	1.68		
96510163	SQE 5-15	0.7		
96510164	SQE 5-25	0.7		
96510165	SQE 5-35	1.15		
96510166	SQE 5-50	1.68		
96510167	SQE 5-60	1.68		
96510168	SQE 5-70	1.85		
96510169	SQE 7-15	0.7		
96510170	SQE 7-30	1.15		
96510171	SQE 7-40	1.68		

Принадлежности за помпи SQE

P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96524504	Пакет за пост.налягане (без помпа)	1 375.00	1 650.00

Принадлежности за помпи SQ (SQE)

P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97535677	Охладит. риза за SQ(E) D88 x 650	275.00	330.00
98148594	Охладит. риза за SQ(E) с мрежа и крака	637.00	764.40
00ID8957	Въже от неръждаема стомана 2 mm	3.00	3.60
00ID8960	Клипс за въже от неръжд.стомана 2 mm	3.00	3.60

SB - Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97686698	SB 3-25 M	0.57	630.00	756.00
97686699	SB 3-25 A	0.57	655.00	786.00
97686700	SB 3-35 M	0.8	680.00	816.00
97686701	SB 3-35 A	0.8	705.00	846.00
97686702	SB 3-35 MW	0.8	870.00	1 044.00
97686703	SB 3-35 AW	0.8	895.00	1 074.00
97686704	SB 3-45 M	1.05	745.00	894.00
97686705	SB 3-45 A	1.05	775.00	930.00
97686706	SB 3-45 MW	1.05	915.00	1 098.00
97686707	SB 3-45 AW	1.05	945.00	1 134.00

Захранване: 1x220-240 V, Вградена термозащита

Клас на защита: IP68 (B).

Диаметър на корпуса: Ф 150 mm, Дължина на кабела: 15 m

Дълбочина на потапяне: max. 10 m

Размер на отвора на решетката: 1 mm.

Присъединяване: 3/4" или 1", на резба или за маркуч


Версии:

M = Със смукателна решетка, без поплавок

A = Със смукателна решетка, с поплавок

MW = С гъвкав смукател, без поплавок (при свободно разстояние min. 1,5 m)

AW = С гъвкав смукател, с поплавок (при свободно разстояние min. 1,5 m)

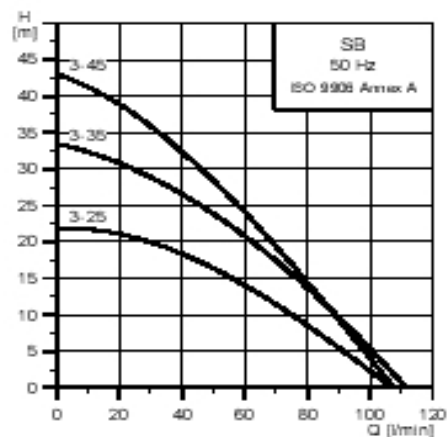

SBA - Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка

комплект с контролен модул, защита от суха работа, автоматичен рестарт



P/N:	Тип	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97896285	SBA 3-35 M	0.8	840.00	1 008.00
97896286	SBA 3-35 A	0.8	890.00	1 068.00
97896287	SBA 3-35 MW	0.8	1 045.00	1 254.00
97896288	SBA 3-35 AW	0.8	1 095.00	1 314.00
97896289	SBA 3-45 M	1.05	885.00	1 062.00
97896290	SBA 3-45 A	1.05	935.00	1 122.00
97896311	SBA 3-45 MW	1.05	1 085.00	1 302.00
97896312	SBA 3-45 AW	1.05	1 135.00	1 362.00

SB HF /High flow/ Потопяеми помпи за резервоари и кладенци с охладителен кожух, комплект с кабел и поплавок

Захранващо напрежение 1x220-240 V

Дължина на кабела 20м с щепсел/ 30м

P/N:	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99386066	SB HF 5-55 A с 20м кабел+Schuko	1 040.00	1 248.00
99386067	SB HF 5-70 A с 20м кабел+Schuko	1 180.00	1 416.00
99459334	SB HF 5-55 A с 20м кабел	1 040.00	1 248.00
99459336	SB HF 5-70 A с 20м кабел	1 180.00	1 416.00